



SERAPID S.A.S.

453, Route de Dieppe

ZI - BP 15

76660 - Londinières

FRANCE

Tel : +33 (0)2 35 93 82 82

Formulaire à remplir et à retourner par Fax au +33 (0)2 35 94 10 93

info-fr@serapid.com

Demande de devis Chaînes rigides

Renseignements:	Merci de remplir le formulaire ci-dessous . Ces informations nous permettront de mieux répondre à votre demande. Vous serez contacté par Serapid dans les plus brefs délais...		* Réponses obligatoires			
Société *	<input type="text"/>					
Nom, Prénom *	<input type="text"/>					
Adresse *	<input type="text"/>					
Code Postal - Ville *	<input type="text"/>					
Pays *	<input type="text"/>					
Téléphone *	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Fax *	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
email	<input type="text"/>					
Comment avez-vous connu SERAPID ?	Magazine	Déjà client Serapid	Bouche à Oreille	Internet	Salon	Autres
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Référence ou nom du projet	<input type="text"/>					

Description de votre application :

Calculer les efforts

Effort de poussée maximum F_t (N) * :

* $F_t = F_f + F_a + F_e$ (Friction + Accélération + Masse)

Course maximum (mm) :

Vitesse maximum (mm/s) :

Charge maximum (Kg) :

Cadence par jour (en nombre de cycles) :

Dimensions de la charge (mm) :

La charge est-elle guidée ?

Oui

Non

Présence de chocs ?

Oui

Non

Type de translation :

Horizontale

Verticale

Angle °

Description de l'environnement :

Guide chaîne

La chaîne peut-elle être guidée ?

Oui

Complètement ?

Partiellement ?

Non

La chaîne peut-elle être supportée ?

Oui

Complètement ?

Partiellement ?

Non

Comment est le maillon d'attache ?

Boulonné à la charge

Libre

Nombre de positions :

Systèmes de positionnement : Fin de course à cames
 Codeur
 Fin de course

Energie : AC
 DC
 Pneumatique
 Hydraulique

Carter d'entraînement, carter de renvoi, et possibilités de stockage :



1 - Stockage vertical. Talon haut avec magasin bas, un brin libre



2 - Stockage vertical. Talon haut avec magasin bas, vérin avec 2 brins libres.




3 - Stockage vertical. Talon haut avec magasin bas, carter avec magasin à 3 brins guidés



4 - Stockage vertical. Talon bas avec magasin haut, un brin libre



5 - Stockage vertical. Talon bas avec magasin haut, vérin avec 2 brins libres.



6 - Stockage vertical. Talon bas avec magasin haut, carter avec magasin à 3 brins guidés





7 - Stockage horizontal. Talon haut avec magasin bas, un brin libre



8 - Stockage horizontal. Talon haut avec magasin bas, vérin avec 2 brins libres.



9 - Stockage horizontal. Talon haut avec magasin bas, carter avec magasin à 3 brins guidés

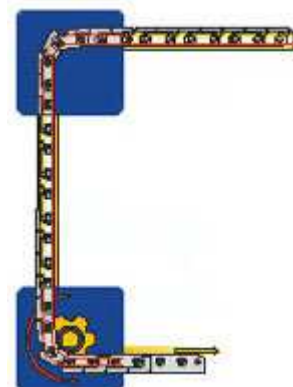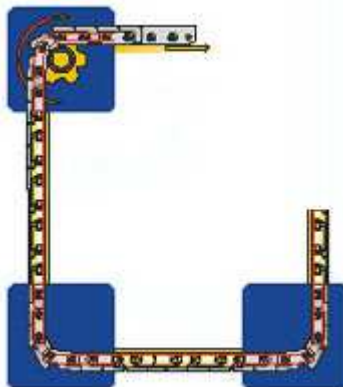

configurations spécifiques